


Produkt Code

**2028C/3S01**

PWM Expansion Valve

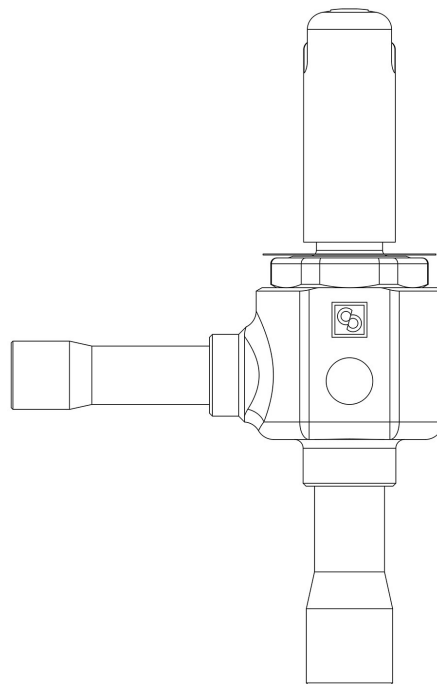

## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

## Produktdetails

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Düseneinsatz Typ      | 01   |
| Anschlüsse In Ø [in.] | 3/8" |
| Anschlüsse In Ø [mm]  | -    |
| Out Ø [in.]           | 1/2" |
| Out Ø [mm]            | -    |
| Kv [m³/h]             | 0,01 |
| PS [bar]              | 90   |
| MWP [psi] (1)         | 1305 |
| TS [°C] min. (2)      | -80  |
| TS [°C] max.          | +60  |
| Verpackung            | 17   |

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

für Nennleistungen siehe Tabelle der Austrittsanordnungen

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

(2): UL -50°C