


Produkt Code

6110/X21

Receiver Valve

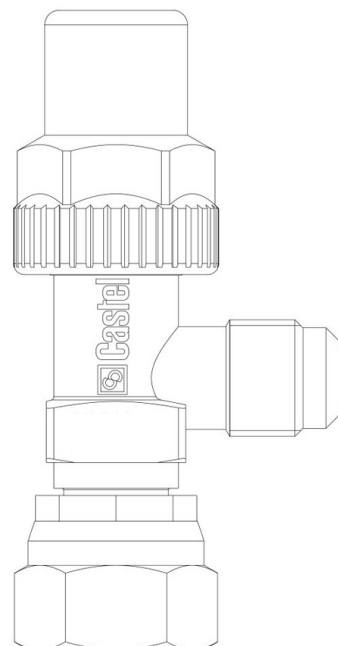

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Fullanschlüss SAE Flare 1/4" f (1)

Anschlüsse SAE Flare 1/4"

Anschlüsse NPT -

Kv [m³/h] 0,44

PS [bar] 45

MWP [psi] (2) 650

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Verpackung 90

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

- (1): ohne kupfer-dichtung verwendbar
- (2): Übereinstimmung zur UL-Zulassung
- (3): ohne UL-Zertifizierung