


Product Code

**6110/X21**

Receiver Valve

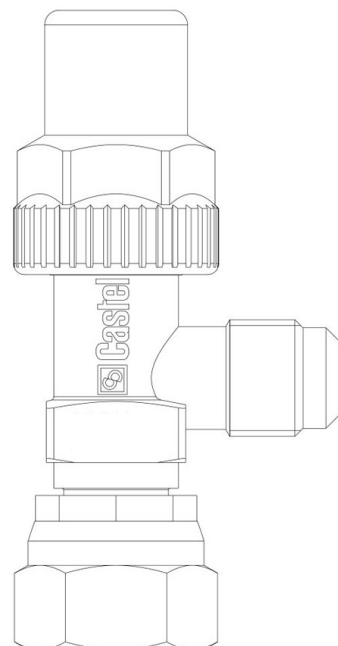

### Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Dettagli Prodotto

Att. Carica SAE Flare 1/4" f (1)

Attacchi SAE Flare 1/4"

Attacchi NPT -

Kv [m<sup>3</sup>/h] 0,44

PS [bar] 45

MWP [psi] (2) 650

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Confezione n° pz 90

### Note dove espressamente riportate

(1): può essere utilizzato senza guarnizione di rame

(2): in conformità a omologazione UL

(3): non omologato UL