Product Code

9700/RA2

Electrical Actuator
10Nm 24V 50/60Hz

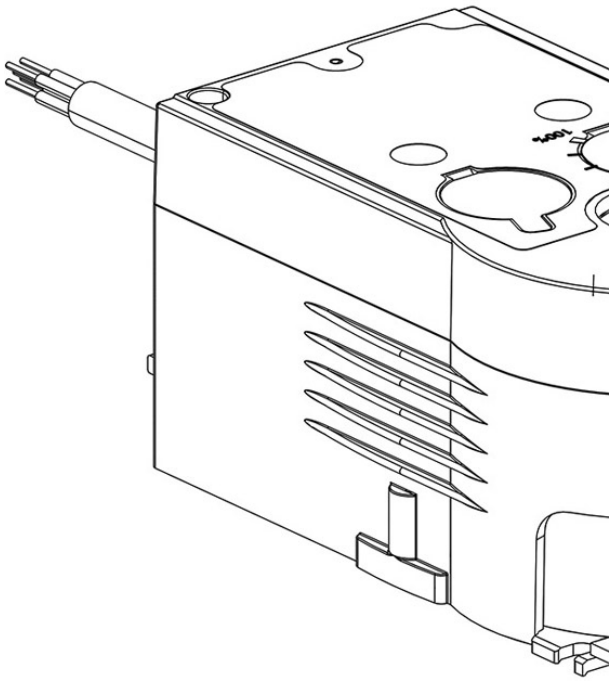

Usar

O servomotor pode ser montado utilizando adaptadores flangeados previstos para o efeito, em válvulas de esfera de duas vias e nas válvulas de esfera de três vias manuais. São montados diretamente nas válvulas de esferas de três vias motorizadas. Uma vez efetuado o acoplamento, é possível operar remotamente a abertura/fecho da torneira/válvula ou, em alternativa, desativando o servomotor, operar manualmente a torneira/válvula.

A Castel constrói servomotores com características diferentes de acordo com a sua utilização: consistem num alojamento em material sintético auto-extinguível que contém o motor, a eletrónica de controlo e de desconexão de acordo com o binário, o redutor de engrenagens e o sistema de fixação autocentrante da haste à válvula.
Em caso de interrupção da alimentação ao servomotor, o redutor de engrenagens pode ser desligado por meio de uma alavanca especial, permitindo assim o acionamento manual da válvula.
Estão também disponíveis contactos auxiliares de comutação para controlo remoto do estado da válvula.

Detalhes do produto

Desenho	img(9700_RA2.jpg)
N° catálogo	9700/RA2
N° catálogo	(1)
Tensão [V]	24

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Frequência [Hz]	50/60
Potência [W]	4,8
Grau de proteção	IP 54
Ângulo de manobra	90°
Torque [Nm]	10
Tempo de marcha [sec]	60
Temperatura ambiente [°C] min.	-20
Temperatura ambiente [°C] max.	+50
Adequado para válvulas esférica	veja os acoplamentos indicados na tabela DIAGRAMA DE ACOPLAMENTO
Embalagem	1

Notas onde expressamente indicado

(1) Conexiones eléctricas: salida en conmutación de 2 puntos (abierto/cerrado) o bien salida en continua (0 ÷ 10V)
(2) Conexiones eléctricas: Salida en conmutación de 2 puntos (abierto/cerrado)
(3) Conexiones eléctricas: salida en continua (0 ÷ 10V)

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.