


Produkt Code

DF316EX/5S

Solid Core Filter Drier ATEX
5/8"-16mm ODS
PS = 47 bar

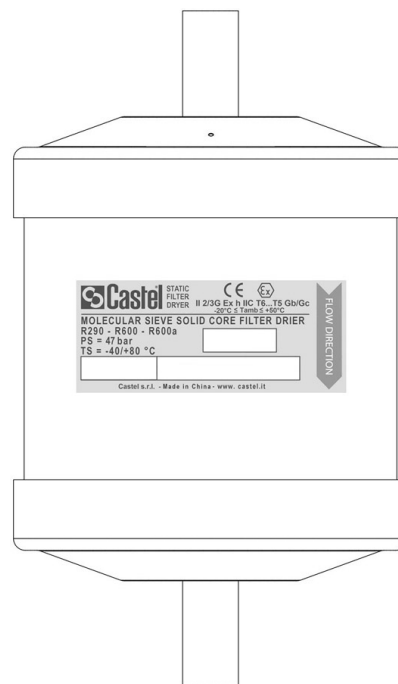

Benutzen

Hermetische Filtertrockner mit dem Zusatz "EX" entsprechen den ESR gemäß Richtlinie 2014/34/EU - ATEX. Diese Geräte sind zur Verwendung in Kühlanlagen bestimmt, die sich in Bereichen befinden, die als explosionsgefährdete Zone 2 gemäß der Definition in Anhang I der Richtlinie 1999/92/EG eingestuft sind. Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Internationaler code 165S

Anschlüsse ODS Ø [in.] 5/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] 16

ODM Ø [in.] 3/4"

ODM Ø [mm] -

Nominaler rauminhalt [cm³] 250

PS [bar] 47

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Verpackung 15