


Produkt Code

3350/5S

Receiver Pressure Regulator

5/8"-16mm ODS
PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

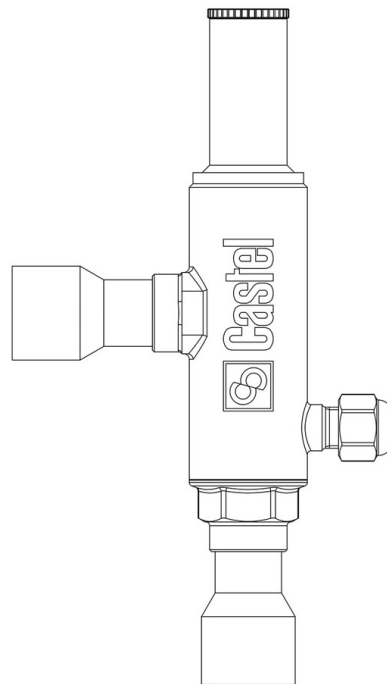

Benutzen

Diese Regler werden in Verbindung mit Verflüssigungsdruckreglern als Alternative zum Differentialventil eingesetzt. Zusammen bilden sie ein Regelsystem, das den Druck von Kondensator und Sammler in Systemen mit Wärmerückgewinnung, Luft- und Wasserkondensation konstant hält. Das heiße Gas vom Verdichterauslass zum Sammler wird umgeleitet, wodurch der Druck der Flüssigkeit im Sammler selbst erhöht wird.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Katalog Nr. 3350/5S

Anschlüsse SAE Flare -

Anschlüsse Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Regelbereich [bar] 3 - 20

Kv [m³/h] 1,8

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 110

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung