


## Produkt Code

# 3150W/X01

Oil Reservoir Pressure Valve

3/8"Mx3/8"F Pset=0,35bar<br>PS = 50 bar

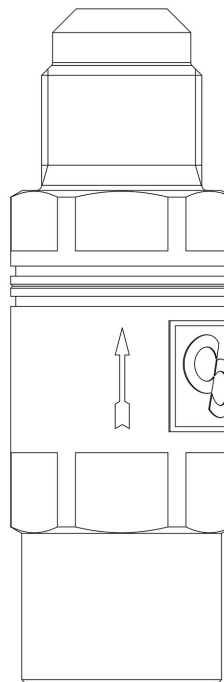

## Benutzen

Druckventile werden dort eingesetzt, wo es notwendig ist, einen Differenzdruck zwischen dem Ölsammelbehälter und dem Gehäuse des Verdichters zu erzeugen. Mit diesem Differenzdruck kann der Ölbedarf durch den Niveauregler gedeckt werden.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Produktdetails

**Anschlüsse SAE FLARE IN** 3/8" - F

**Anschlüsse SAE FLARE OUT** 3/8" - M

**Kv [m³/h]** 1,6

**Differenzial Druck [bar]** 0,35

**PS[bar]** 50

**TS[°C] min.** -40

**TS[°C] max.** +150

**Verpackung** 20