


Produkt Code

5650/RA2

Electronic Oil Level Regulator
24 VAC - 50/60 Hz
PS = 50 bar

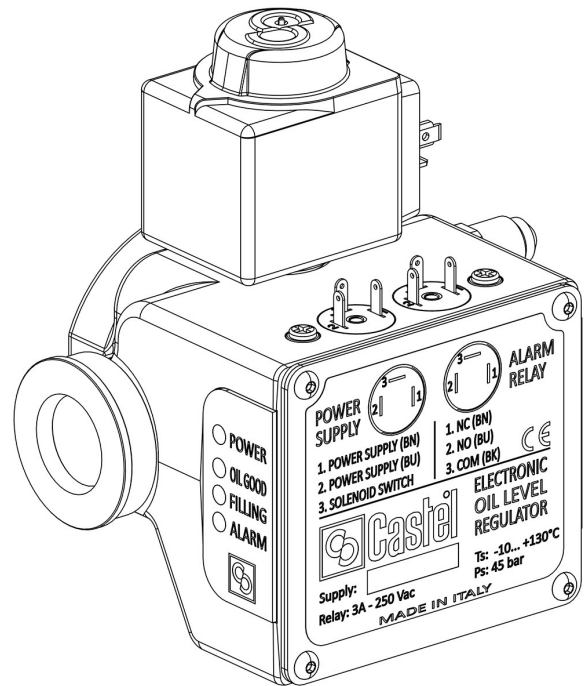

Benutzen

Die Ölstandsregulatoren gewährleisten das Monitoring und die Steuerung des Ölstands in den Gehäusen der alternativen Verdichter und der Scrollverdichter. Insbesondere werden diese Regulatoren eingesetzt, um Probleme im Zusammenhang mit einer unzureichenden Ölverteilung in Systemen zu lösen, die aus mehreren Verdichtern bestehen.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, RR448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse Kompressor-Kurbel 5690/X115690/X125690/X135690/X145690/X155690/X17

Anschlüsse Ölschauglas 1 schauglas

Öleintritt SAE FLARE 3/8"

Ausführung Recht

Spannung [V] 24 AC

Frequenz [Hz] 50/60

Schutzgrad IP 65

Kabel-Kit (1) 9901/X26

PS [bar]	50
TS [°C] min.	-30
TS [°C] max.	+130
Verpackung	4

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) Sind separat zu bestellen