


Produkt Code

DB330/9S

Solid Core Bi-Flow Filter Drier
1.1/8"ODS
PS = 50 bar - 680 PSI

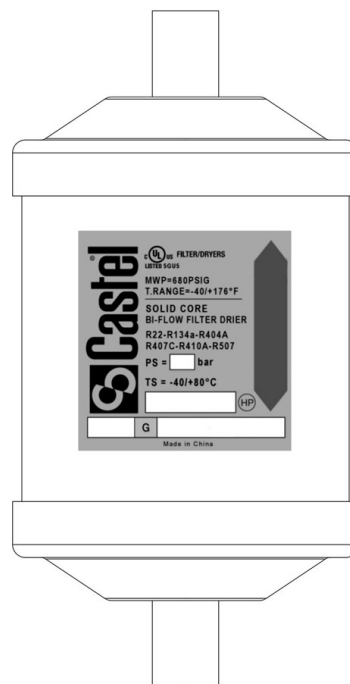

Benutzen

Hermetische Bi-Flow-Filtertrockner sind für die Installation in der Flüssigkeitsleitung von Klimaanlage mit Umkehrzyklus und Wärmepumpen geeignet.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Internationaler code 309S

Anschlüsse ODS Ø [in.] 1.1/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] -

Nominaler rauminhalt [cm³] 500

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung