


Produkt Code

DI330N/5S

Filter Drier with Moisture Indicator
5/8" ODS
PS = 50 bar - 680 PSI

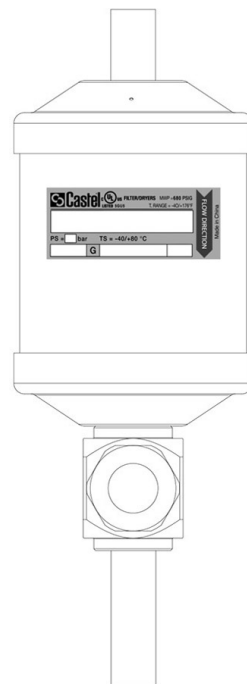

Benutzen

Diese Filter sind Flüssigkeitsentwässerer für die Kältemittelleitung mit einem gelöteten Feuchtigkeitsindikator direkt am Filterausgang.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Internationaler code 305S

Anschlüsse ODS Ø [in.] 5/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] 16

Nominaler rauminhalt [cm³] 500

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Verpackung 6

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung