


Produkt Code

3112W/6

Check Valve

3/4"Flare
PS = 50 bar - 600 PSI

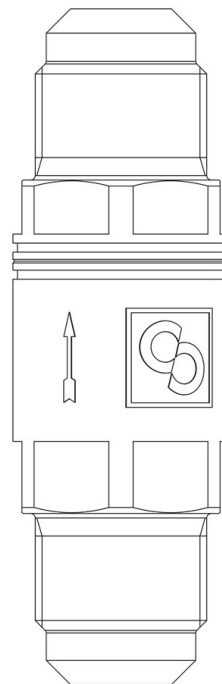

POLYHEDRA

CLASSIC

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Anschlüsse SAE Flare 3/4"

Anschlüsse ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h]

5

Differenzial Druck (2) [bar]

0,04

PS [bar]

50

MWP [psi] (1)

725

TS [°C] Min

-40

TS [°C] Max

+150

Verpackung

16

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

(2): minimaler Druck, bei dem das Ventil vollständig geöffnet ist