


Produkt Code

3112W/2

Check Valve

1/4"Flare
PS = 50 bar - 600 PSI

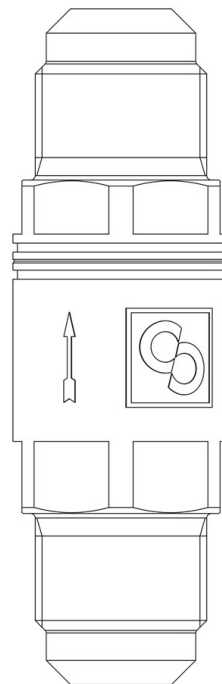

POLYHEDRA

CLASSIC

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse SAE Flare 1/4"

Anschlüsse ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 0,5

Differenzial Druck (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Verpackung 20

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

(2): minimaler Druck, bei dem das Ventil vollständig geöffnet ist