


Produkt Code

3315N/5S

Hot Gas Bypass Capacity Reg.
5/8"-16mm ODS
PS = 45 bar

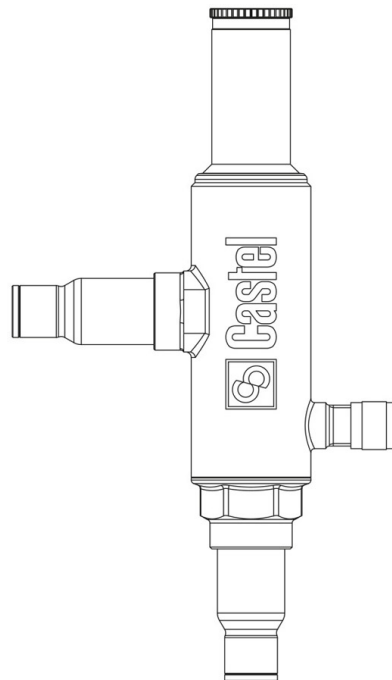

Benutzen

Bei Kühl- und Klimaanlage ist es angezeigt, den minimalen Verdampfungsdruck in Zeiten geringer Last zu begrenzen. Leistungsregler sind eine Lösung für dieses Problem, da sie es ermöglichen, einen Teil des Heißgases von der Hochdruckleitung zur Niederdruckleitung umzuleiten und die Temperatur/den Verdampfungsdruck wieder auf den gewünschten Wert zu bringen.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Katalog Nr. 3315N/5S

Anschlüsse SAE Flare

-

Anschlüsse Ø ODS [in.]

5/8"

Ø ODS [mm]

16

Regelbereich [bar]

2 - 7

Kv [m³/h]

1,26

PS [bar]

45

TS [°C] min.

- 40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] max.	+ 130
--------------	-------

Verpackung	15
------------	----