


Produkt Code

3310/7S

Hot Gas Bypass Capacity Regulator
7/8"-22mm ODS
PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

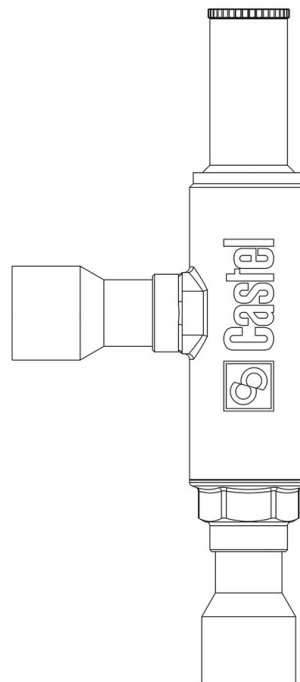

Benutzen

Bei Kühl- und Klimaanlage ist es angezeigt, den minimalen Verdampfungsdruck in Zeiten geringer Last zu begrenzen. Leistungsregler sind eine Lösung für dieses Problem, da sie es ermöglichen, einen Teil des Heißgases von der Hochdruckleitung zur Niederdruckleitung umzuleiten und die Temperatur/den Verdampfungsdruck wieder auf den gewünschten Wert zu bringen.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Katalog Nr. 3310/7S

Anschlüsse SAE Flare -

Anschlüsse Ø ODS [in.] 7/8"

Ø ODS [mm] 22

Regelbereich [bar] 0,2 - 6

Kv [m³/h] 1,84

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 110

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung