


Produkt Code

2028C/3S00

PWM Expansion Valve

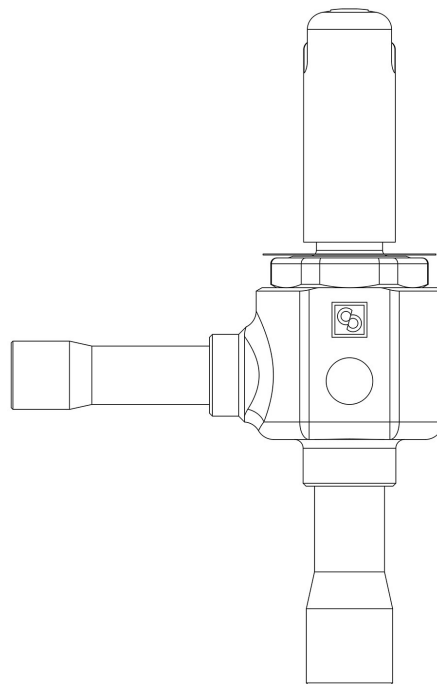

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

Produktdetails

Düseneinsatz Typ 00

Anschlüsse In Ø [in.] 3/8"

Anschlüsse In Ø [mm] -

Out Ø [in.] 1/2"

Out Ø [mm] -

Kv [m³/h] 0,0027

PS [bar] 90

MWP [psi] (1) 1305

TS [°C] min. (2) -80

TS [°C] max. +60

Verpackung 17

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

für Nennleistungen siehe Tabelle der Austrittsanordnungen

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

(2): UL -50°C