


Produkt Code

9150C/R69

Orifice Assemblies

00x2028
PS = 90 bar - 1305 psi

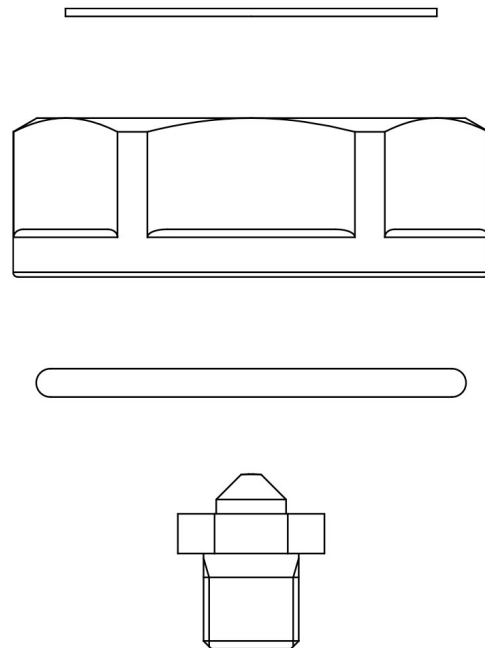

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

Produktdetails

Düseneinsatz Typ 07

Nennleistungen (1) [kW] R134a 11,26

Nennleistungen (1) [kW] R32 24,98

R404A 10,51

R507 10,51

R407C 14,66

R410A 17,22

R1234ze 8,84

R1234yf 8,30

R448A 14,03

R449A 13,77

R450A 9,88

R452A	10,88
R452B	19,42
R454A	14,21
R454B	19,61
R454C	12,13
R513A	9,55
R515A	8,51
R515B	8,47
R290	15,17
R600	9,63
R600a	9,95
R1270	16,98
Verpackung	180

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) Nennleistungen basieren auf:

- Verdampfungstemperatur $T_{\text{verd}} = +5\text{ °C}$
- Kondensationstemperatur $T_{\text{kond}} = +32\text{ °C}$
- Temperatur des flüssigen Kältemittels vor dem Ventil $T_{\text{flü}} = +28\text{ °C}$