


Produkt Code

9150C/R78

Orifice Assemblies

00x2028
PS = 90 bar - 1305 psi

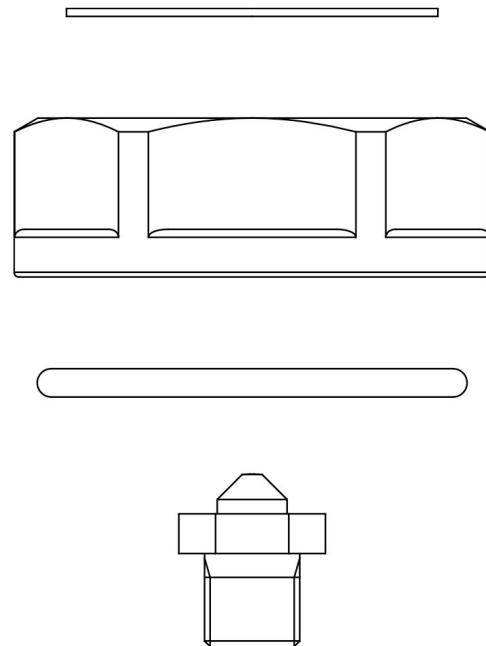

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

Produktdetails

Düseneinsatz Typ 08

Nennleistungen (1) [kW] R134a 13,57

Nennleistungen (1) [kW] R32 30,11

R404A 12,66

R507 12,66

R407C 17,77

R410A 20,75

R1234ze 10,66

R1234yf 10,00

R448A 16,91

R449A 16,60

R450A 11,91

R452A	13,11
R452B	23,40
R454A	17,12
R454B	23,64
R454C	14,62
R513A	11,51
R515A	10,25
R515B	10,21
R290	18,28
R600	11,60
R600a	12,00
R1270	20,46
Verpackung	180

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) Nennleistungen basieren auf:

- Verdampfungstemperatur $T_{\text{verd}} = +5\text{ °C}$
- Kondensationstemperatur $T_{\text{kond}} = +32\text{ °C}$
- Temperatur des flüssigen Kältemittels vor dem Ventil $T_{\text{flü}} = +28\text{ °C}$