


## Produkt Code

# 9151C/R61

Orifice Assemblies

00x2028<br>PS = 90 bar - 1305 psi

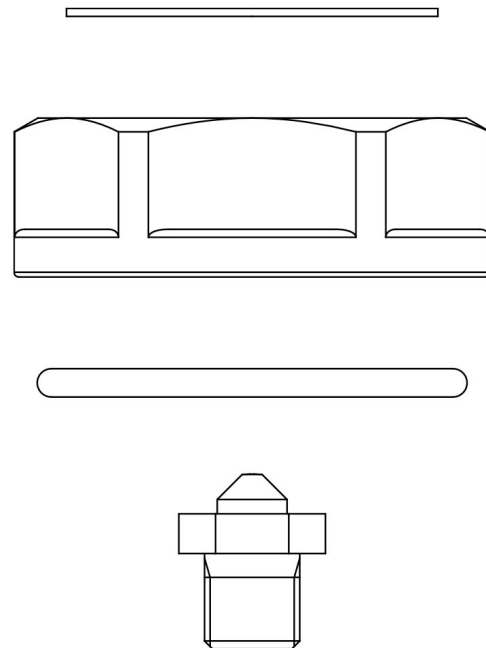

## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

## Produktdetails

**Düseneinsatz Typ** 00

**Nennleistungen (1) [kW] R134a** 0,22

**Nennleistungen (1) [kW] R32** 0,49

**R404A** 0,21

**R507** 0,21

**R407C** 0,29

**R410A** 0,34

**R1234ze** 0,17

**R1234yf** 0,16

**R448A** 0,27

**R449A** 0,27

**R450A** 0,19

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>R452A</b>      | 0,21 |
| <b>R452B</b>      | 0,38 |
| <b>R454A</b>      | 0,28 |
| <b>R454B</b>      | 0,38 |
| <b>R454C</b>      | 0,24 |
| <b>R513A</b>      | 0,19 |
| <b>R515A</b>      | 0,17 |
| <b>R515B</b>      | 0,17 |
| <b>R290</b>       | 0,30 |
| <b>R600</b>       | 0,19 |
| <b>R600a</b>      | 0,19 |
| <b>R1270</b>      | 0,33 |
| <b>Verpackung</b> | 180  |

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) Nennleistungen basieren auf:

- Verdampfungstemperatur  $T_{\text{verd}} = +5\text{ °C}$
- Kondensationstemperatur  $T_{\text{kond}} = +32\text{ °C}$
- Temperatur des flüssigen Kältemittels vor dem Ventil  $T_{\text{flü}} = +28\text{ °C}$