


Produkt Code

8394/B1

Valve Core

Internal Spring
PS = - bar

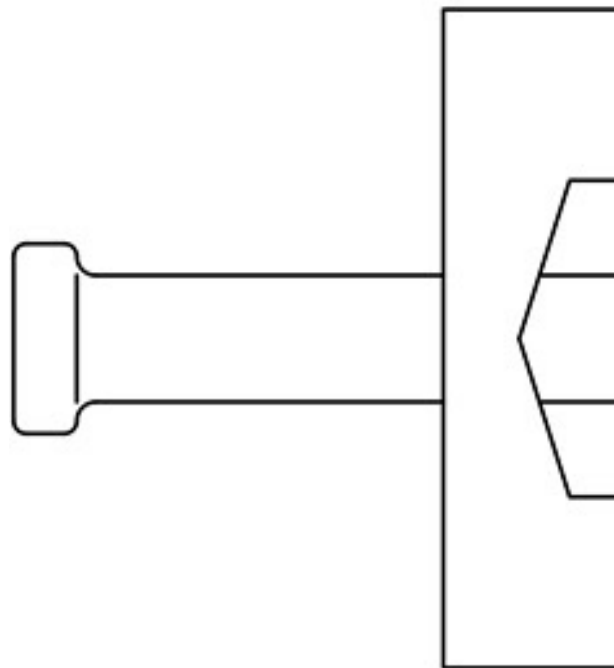

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Verschiedene Betriebsdrücke in Abhängigkeit von den Kältemitteln.

Produktdetails

Statischer druck [bar]	60
Betriebsdruck [bar]	55
TS [°C] min.	-25
TS [°C] max.	+150
Nutzung	HFCHFOHC
Verpackung	100

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

- (1) Innenfeder
- (2) Aussenfeder
- (3) NB: Nicht mit R22 verwendbar