


Produkt Code

1158N/5S

Solenoid Valve NO

5/8"- 16mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

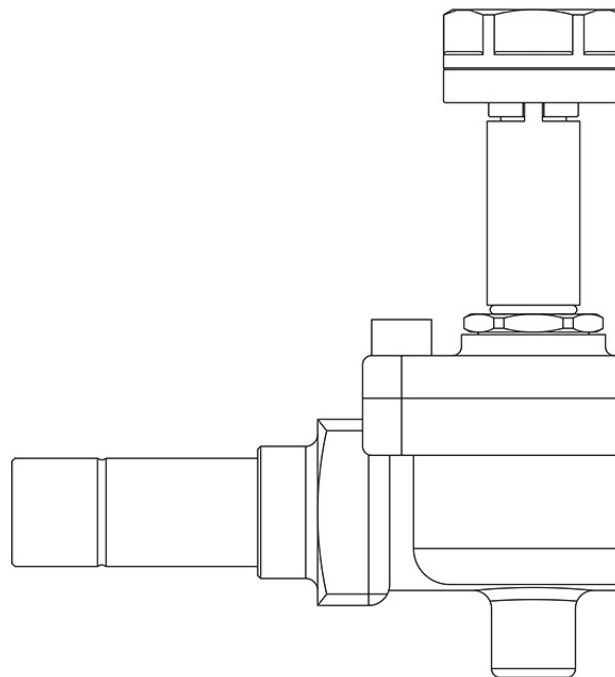

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden in der Ausführung ohne Spule (Zusatz S) vertrieben.

Produktdetails

Funtionsprinzip Kolbenantrieb

Spulentyp (1) HM3

Anschlüsse ODS Ø [in.] 5/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 3,8

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Verpackung 14

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

Die N.O. Ventile sind ausschließlich für den betrieb mit gleichstromspulen vorgesehen.

Bei verwendung mit wechselstromspeisung ist das N.O. Ventile mit spule 9120/RD6 und verbinder 9150/R45

(1) : Spulen, die an den Ventilen montiert werden können