


Produkt Code

1178/M12S

Solenoid Valve No
12mm ODS w/o Coil
PS = 45 bar

CLASSIC

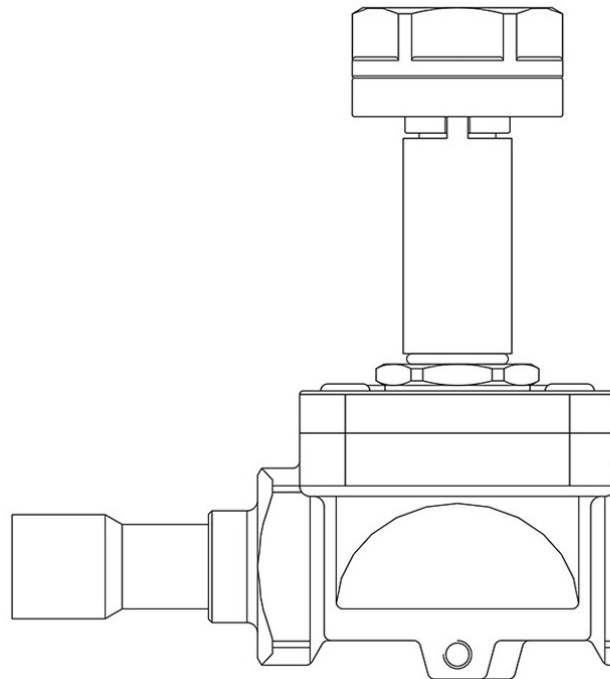

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513AR448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Diese Ventile werden in der Ausführung ohne Spule (Zusatz S) vertrieben.

Produktdetails

Funtionsprinzip Membranantrieb

Spulentyp (1) HM3

Anschlüsse ODS Ø [in.] -

Anschlüsse ODS Ø [mm] 12

Kv [m³/h] 2,2

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +105

Verpackung 14

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Die N.O. Ventile sind ausschließlich für den betrieb mit gleichstromspulen vorgesehen.

Bei verwendung mit wechselstromspeisung ist das N.O. Ventile mit spule 9120/RD6 und verbinder 9150/R45

(1) : Spulen, die an den Ventilen montiert werden können