


Produkt Code

**1064N/4S**

Solenoid Valve

1/2" Flare w/o Coil<br>PS = 50 bar - 650 psi

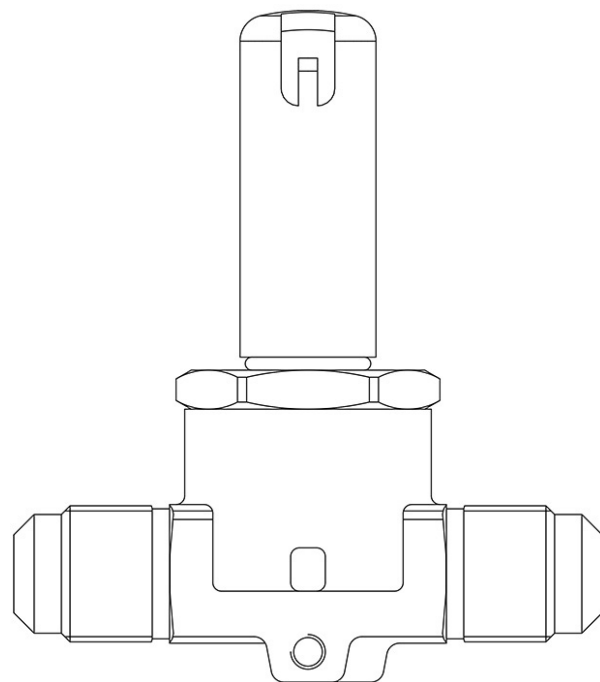

## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden sowohl in der Version ohne Spule (Zusatz S) als auch in der Version mit Spule (Zusatz A6 für 220 VAC-Spulen) vertrieben.

## Produktdetails

**Funtionsprinzip** Diaphragm pilot operated

**Spulentyp (1)** HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

**Anschlüsse SAE Flare** 1/2"

**Kv [m³/h]** 0,8

**PS [bar]** 50

**MWP [psi] (2)** 650

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +120

**Verpackung** 18

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Spulen, die an den Ventilen montiert werden können

(2): UL-Zulassung ausstehend