


## Produkt Code

# 1068N/M12A6

Solenoid Valve

12mm ODS 220-230V<br>PS = 50 bar - 650 psi

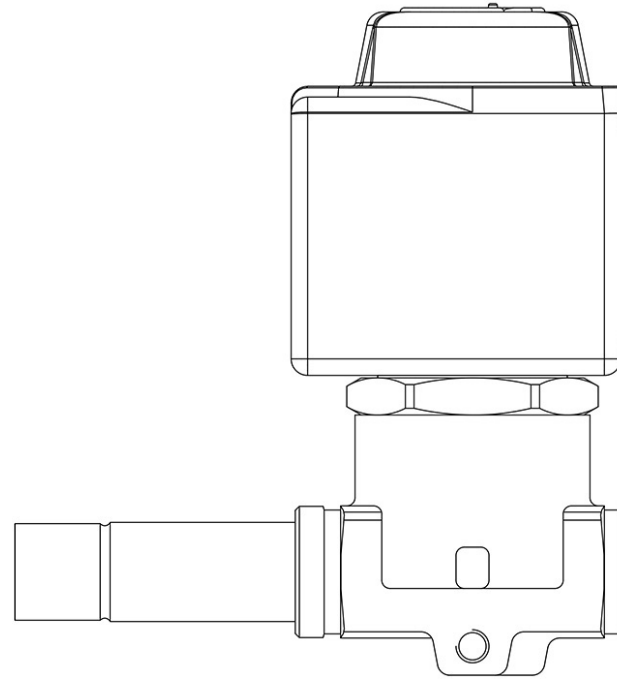

## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden sowohl in der Version ohne Spule (Zusatz S) als auch in der Version mit Spule (Zusatz A6 für 220 VAC-Spulen) vertrieben.

## Produktdetails

<b>Funtionsprinzip</b>	Diaphragm pilot operated
<b>Spulentyp (1)</b>	HF2
<b>Anschlüsse ODS Ø [in.]</b>	-
<b>Anschlüsse ODS Ø [mm]</b>	12
<b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>	0,8
<b>PS [bar]</b>	50
<b>TS [°C] min.</b>	-40
<b>TS [°C] max.</b>	+120
<b>Verpackung</b>	24

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): An den Ventilen montierte Spulen