


## Produkt Code

# 1348N/5S125

Pulse Solenoid Valve

5/8"-16mm ODS w/o Coil<br>PS = 50 bar

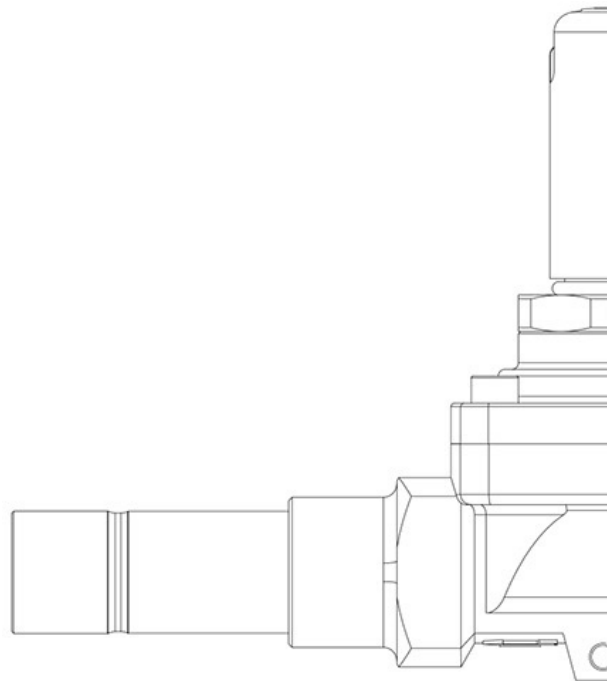

## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden sowohl in der Version ohne Spule (Zusatz S) als auch in der Version mit Spule (Zusatz A6 für 220 VAC-Spulen) vertrieben.

## Produktdetails

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Funtionsprinzip</b>        | Kolbenantrieb         |
| <b>Spulentyp (1)</b>          | HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2 |
| <b>Anschlüsse ODS Ø [in.]</b> | 5/8"                  |
| <b>Anschlüsse ODS Ø [mm]</b>  | 16                    |
| <b>Kv [m³/h]</b>              | 3                     |
| <b>PS [bar]</b>               | 50                    |
| <b>TS [°C] (2) min.</b>       | -40                   |
| <b>TS [°C] (2) max.</b>       | +150                  |
| <b>Verpackung</b>             | 14                    |

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(#): für Heißgas-Bypass, Flüssigkeitseinspritzung, Ölleitung

(1) : Spulen, die an den Ventilen montiert werden können

(2): für den Einsatz in der Ölleitung TS = -10 / + 70 ° C