


Produkt Code

1438E/M10S050

Solenoid Valve CO2

1/2" ODS w/o Coil
PS = 140 bar

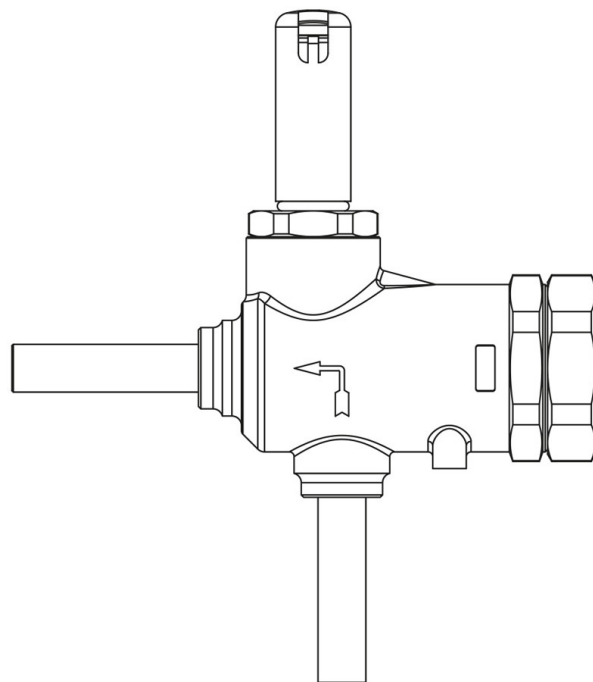

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit dem Kältemittel R744.

Diese Ventile werden ausschließlich in der Ausführung ohne Spule (Zusatz S) vertrieben.

Produktdetails

Funtionsprinzip Kolbenantrieb

Spulentyp (1) HF3

Anschlüsse ODS Ø [in.] -

Anschlüsse ODS Ø [mm] 10

Kv [m³/h] 0,8

PS [bar] 140

MWP [psi] (4) 2030

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Verpackung 14

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Spulen, die an den Ventilen montiert werden kann

(2): für den Einsatz in der Ölleitung TS = -10 / + 70 ° C

(3): Zur Verwendung an der Ölleitung wenden Sie sich an CASTEL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(4): Übereinstimmung zur UL-Zulassung