


Produkt Code

1078/9A6

Solenoid Valve

1.1/8"ODS 220-230V
PS = 45 bar

CLASSIC

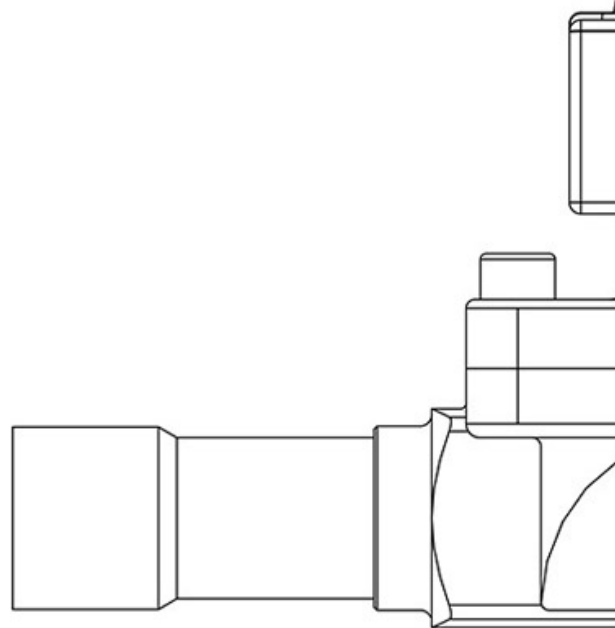

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Diese Ventile werden sowohl in der Version ohne Spule (Zusatz S) als auch in der Version mit Spule (Zusatz A6 für 220 VAC-Spulen und A7 für 240-VAC-Spulen) vertrieben.

Produktdetails

Funtionsprinzip Membranantrieb

Spulentyp (1) HF2

Anschlüsse ODS Ø [in.] 1.1/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 10

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +105

Verpackung 1

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1): An den Ventilen montierte Spulen