


Produkt Code

5590/M42

Two Connections for Oil Separator
42mm ODS
PS = 45 bar

CLASSIC

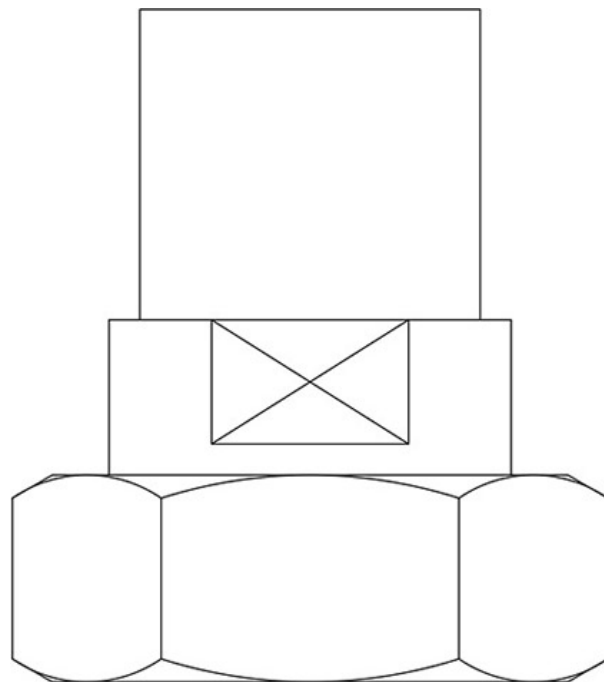

Benutzen

Der Ölabscheider trägt dazu bei, die wirksame Schmierung der beweglichen Teile des Verdichters zu gewährleisten, indem er das vom komprimierten Gas mitgeführte Öl auffängt und dieses regelmäßig in das Verdichtergehäuse zurückführt. Der Ölabscheider hält durch Eliminierung oder Reduzierung des Films auf den Austauschflächen von Kondensator und Verdampfer den Wärmedurchgangskoeffizienten dieser Geräte hoch.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Schweiss-anschlüsse ODS Ø [in -

Schweiss-anschlüsse ODS Ø [m 42

Joint (1) 003322

PS[bar] 45

TS[°C] min. -10

TS[°C] max. +130

Verpackung 14

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) Sind separat zu bestellen

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.