


Produkt Code

3030/44UV

Safety Valve

1/2"NPT x G3/4" Pset=330psi
PS = 55 bar - 798 psi

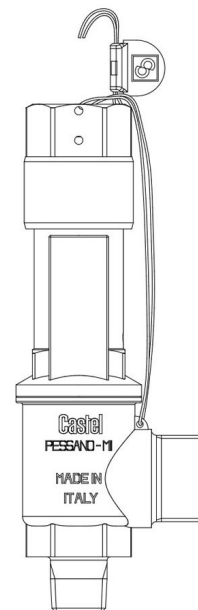

Benutzen

Konventionelle druckbeaufschlagte Sicherheitsventile ohne Ausgleich der Serien 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E und 3061E. Die Öffnung des Ventils erfolgt durch den von dem druckbeaufschlagten Kältemittel erzeugten Druck auf den Verschluss, welcher unter Eichungsbedingungen den Widerstand der Feder überwindet, die auf den Verschluss wirkt.

Sicherheitszubehör zur Verwendung mit dem Kältemittel R744, das zur Gruppe 2 gemäß der Definition in Artikel 13 der Richtlinie 2014/68/EU gehört. Eichbereich:

- von 9 bis 50 bar für die Serien 3030 und 3060
- von 11 bis 60 bar für die Serien 3061 und 3065
- von 60 bis 150 bar für die Serie 3030E und 3061E

Produktdetails

Anschlüsse IN 1/2" NPT

Anschlüsse OUT 3/4" G

Öffnungs-querschnitt [mm²] 113

[Empty] [in.²] 0,175

ASME slope [mc/(min x bar)] 0,98

[Empty] [SCFM/psia] 2,38

Einstellbereich [bar] 9 - 50

[Empty] [psi] (1) 130 - 870

PS [bar] 55

[Empty] [psi] 798

TS[°C] min. -50

TS[°C] max. +150

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Daten, die bei der Erstellung des Artikelcodes verwendet werden