


Produkt Code

3030E/410C

Safety Valve CO2

1/2"NPTx1.1/4"G Pset=95,0bar
PS = 165 bar

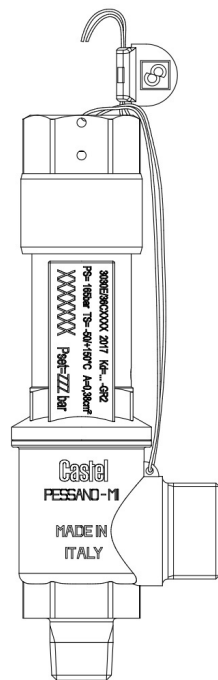

Benutzen

Konventionelle druckbeaufschlagte Sicherheitsventile ohne Ausgleich der Serien 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E und 3061E. Die Öffnung des Ventils erfolgt durch den von dem druckbeaufschlagten Kältemittel erzeugten Druck auf den Verschluss, welcher unter Eichungsbedingungen den Widerstand der Feder überwindet, die auf den Verschluss wirkt.

Sicherheitszubehör zur Verwendung mit dem Kältemittel R744, das zur Gruppe 2 gemäß der Definition in Artikel 13 der Richtlinie 2014/68/EU gehört. Eichbereich:

- von 9 bis 50 bar für die Serien 3030 und 3060
- von 11 bis 60 bar für die Serien 3061 und 3065
- von 60 bis 150 bar für die Serie 3030E und 3061E

Produktdetails

Anschlüsse IN 1/2" NPT

Anschlüsse OUT 1.1/4" G

Öffnungs-querschnitt [mm²] 95

Ausströmungsfaktor Kd 0,91

Einstellbereich [bar] 60 - 150

PS[bar] 165

TS[°C] min. -50

TS[°C] max. +150

Verpackung 8

Hinweise, wo ausdrucklich darauf hingewiesen wird