


Produkt Code

3065/4G

Safety Valve

1/2"Gx1"G Pset=50,0bar
PS = 70 bar

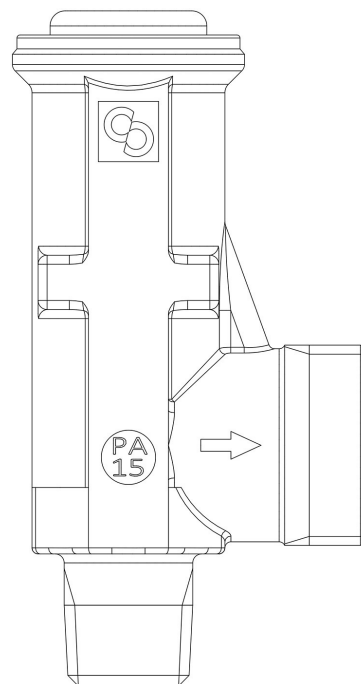

Benutzen

Konventionelle druckbeaufschlagte Sicherheitsventile ohne Ausgleich der Serien 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E und 3061E. Die Öffnung des Ventils erfolgt durch den von dem druckbeaufschlagten Kältemittel erzeugten Druck auf den Verschluss, welcher unter Eichungsbedingungen den Widerstand der Feder überwindet, die auf den Verschluss wirkt.

Sicherheitszubehör zur Verwendung mit dem Kältemittel R744, das zur Gruppe 2 gemäß der Definition in Artikel 13 der Richtlinie 2014/68/EU gehört. Eichbereich:

- von 9 bis 50 bar für die Serien 3030 und 3060
- von 11 bis 60 bar für die Serien 3061 und 3065
- von 60 bis 150 bar für die Serie 3030E und 3061E

Produktdetails

Anschlüsse IN 1/2" G

Anschlüsse OUT 1" G

Öffnungs-querschnitt [mm²] 132,7

Ausströmungsfaktor Kd 0,87

Einstellbereich [bar] 11 - 60

PS[bar] 70

TS[°C] min. -50

TS[°C] max. +150

Verpackung 24

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

