


Produkt Code

9115/RA2

Coil Type CM2 N2 24 Vac UL Recogn.
24V 60Hz

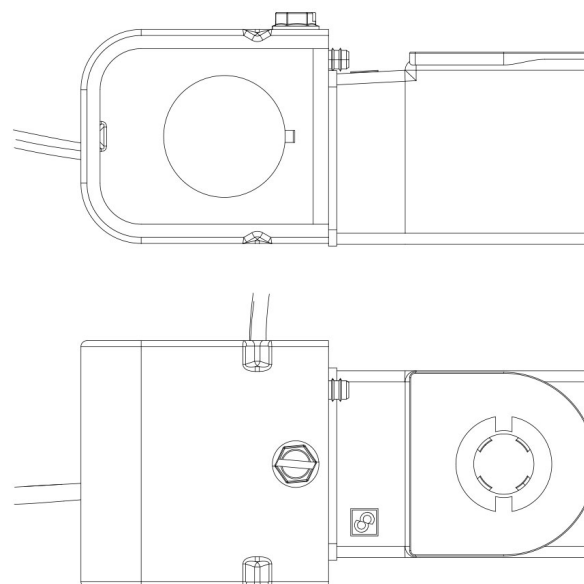

Benutzen

Spulen mit Schraubbefestigungssystemen, Serie 9120 und 9160.

Schnellanschlüsse Typ DIN 43650/A für Spulen der Serie: 9120 & 9160. Schutzart IP65; IP68 für Spulen der Serie 9160 in Verbindung mit Steckern der Serie 9155.

Verfügbare Spannungen: 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC.

Stecker der Serie 9150, nach Norm DIN 43650, zu verdrahten, Schutzart IP65. Stecker der Serie 9900, ebenfalls nach Norm DIN 43650, vorverdrahtet mit verschiedenen Kabellängen, Schutzart IP65. Stecker der Serie 9155, zu verdrahten, mit Schutzart IP65/68.

Produktdetails

Spulentyp (1)	CM2-N2
Spannung [V]	24
Frequenz [Hz]	60
Leistung [W]	11
Stecker Schutz - Klasse Type	Junction box NEMA 2153mm cables
Stecker Schutz - Klasse Schutz	a ~ IP 12-32
Verpackung	16

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Spule mit Ersatz G9150/R97 ausgestattet (gelbe Mutter + schwarze Schraube + OR)