


Produkt Code

9125/RD1

Coil Type HM3 UL
12VDC

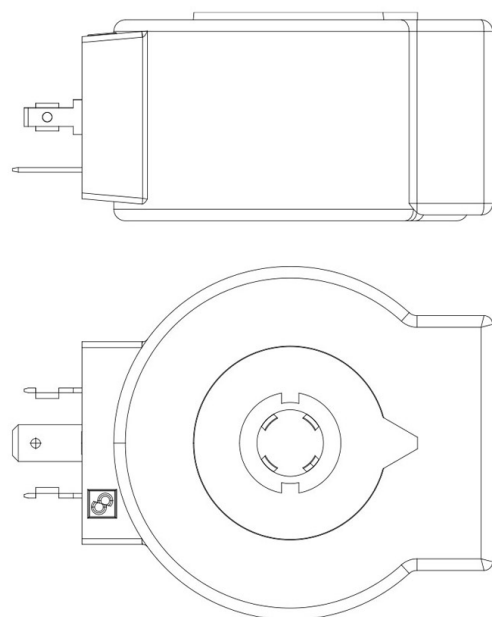

Benutzen

Spulen mit Schraubbefestigungssystemen, Serie 9120 und 9160.

Schnellanschlüsse Typ DIN 43650/A für Spulen der Serie: 9120 & 9160. Schutzart IP65; IP68 für Spulen der Serie 9160 in Verbindung mit Steckern der Serie 9155.

Verfügbare Spannungen: 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC.

Stecker der Serie 9150, nach Norm DIN 43650, zu verdrahten, Schutzart IP65. Stecker der Serie 9900, ebenfalls nach Norm DIN 43650, vorverdrahtet mit verschiedenen Kabellängen, Schutzart IP65. Stecker der Serie 9155, zu verdrahten, mit Schutzart IP65/68.

Produktdetails

Spulentyp (1)	HM3
Spannung [V]	12 D.C.
Frequenz [Hz]	-
Leistung [W]	24
Stecker Schutz - Klasse Type	Terminal block for DIN 43650/A9150UL/R02
Stecker Schutz - Klasse Schutzart	IP65 (with connector)
Verpackung	45

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Spule mit Ersatz G9150/R97 ausgestattet (gelbe Mutter + schwarze Schraube + OR)