


Produkt Code

9150UL/R02

Connector UL
DIN43650-FormA

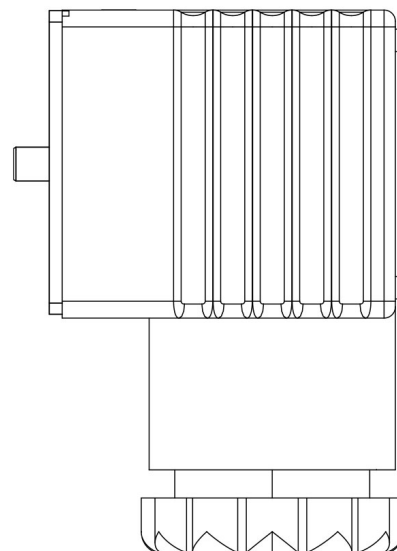

Benutzen

Spulen mit dem neuen "FAST LOCK"-Befestigungssystem Serie 9300 und Spulen mit Gewinding-Befestigungssystem Serie 9120 und 9121 zur Verwendung mit den normalerweise geschlossenen Ventilen.

Fast-On-Steckverbinder Typ DIN 43650/A für Spulen der Serien 9120 und 9320; mit geprägtem Kabel für Spulen der Serie 9121.

Verfügbare Spannungen; 220/230 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Zu verdrahtende Steckverbinder der Serie 9150, die dem Standard DIN 43650 entsprechen, mit Schutzgrad IP65. Steckverbinder der Serie 9900, die ebenfalls dem Standard DIN 43650 entsprechen und bereits mit verschiedenen Kabellängen verdrahtet sind, mit Schutzgrad IP65.

Produktdetails

Schutz - klasse IP 65

Kabellänge [m] -

Verpackung 240