


Produkt Code

**3320/5S**

Crankcase Pressure Regulator

5/8"-16mm ODS<br>PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

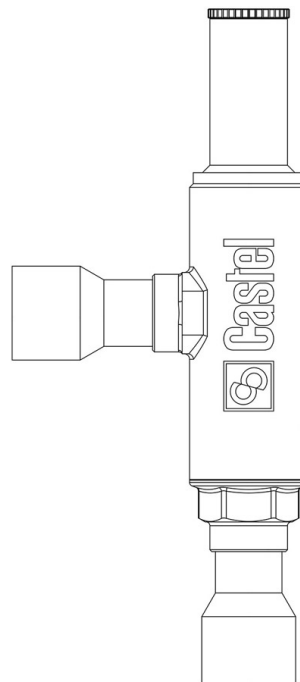

## Benutzen

Es handelt sich um Regler, die häufig in Tieftemperatur-Kühlsystemen verwendet werden. Sie sollen eine Überlastung des Verdichtermotors verhindern, wenn der Saugdruck den vom Verdichterhersteller angegebenen Arbeitsdruck überschreitet.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Produktdetails

Katalog Nr. 3320/5S

Anschlüsse SAE Flare

-

Anschlüsse Ø ODS [in.]

5/8"

Ø ODS [mm]

16

Regelbereich [bar]

0,2 - 6

Kv [m³/h]

3,3

PS [bar]

28

MWP [psi] (1)

406

TS [°C] min.

- 40

TS [°C] max.

+ 110

Verpackung

15

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung