


Produkt Code

3320/7S

Crankcase Pressure Regulator

7/8"-22mm ODS
PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

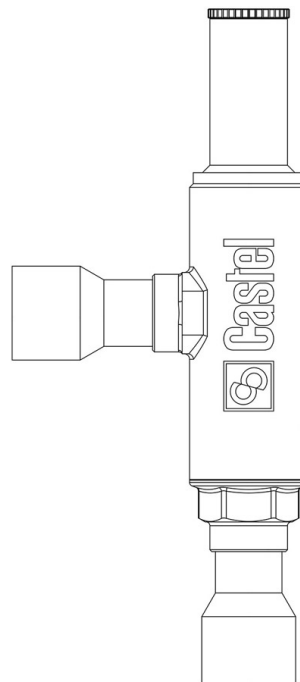

Benutzen

Es handelt sich um Regler, die häufig in Tieftemperatur-Kühlsystemen verwendet werden. Sie sollen eine Überlastung des Verdichtermotors verhindern, wenn der Saugdruck den vom Verdichterhersteller angegebenen Arbeitsdruck überschreitet.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Katalog Nr. 3320/7S

Anschlüsse SAE Flare

-

Anschlüsse Ø ODS [in.]

7/8"

Ø ODS [mm]

22

Regelbereich [bar]

0,2 - 6

Kv [m³/h]

3,3

PS [bar]

28

MWP [psi] (1)

406

TS [°C] min.

- 40

TS [°C] max.

+ 110

Verpackung

8

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung