


Produkt Code

3320N/4S

Crankcase Pressure Regulator

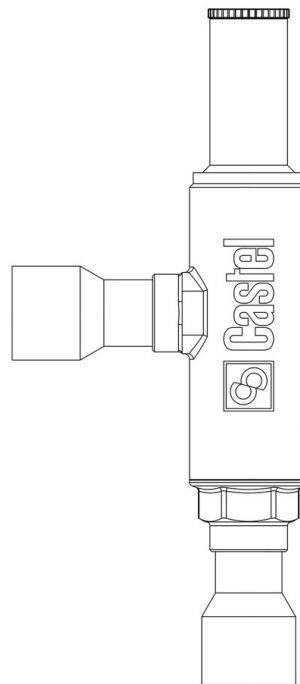

Benutzen

Es handelt sich um Regler, die häufig in Tieftemperatur-Kühlsystemen verwendet werden. Sie sollen eine Überlastung des Verdichtermotors verhindern, wenn der Saugdruck den vom Verdichterhersteller angegebenen Arbeitsdruck überschreitet.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Produktdetails

Katalog Nr. 3320N/4S

Anschlüsse SAE Flare

-

Anschlüsse Ø ODS [in.]

1/2"

Ø ODS [mm]

-

Regelbereich [bar]

0,2-6

Kv [m³/h]

3,3

PS [bar]

28

MWP [psi] (1)

406

TS [°C] min.

-40

TS [°C] max.

+130

Verpackung

15

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung