


Produkt Code

**9700/RA2**

Electrical Actuator  
10Nm 24V 50/60Hz

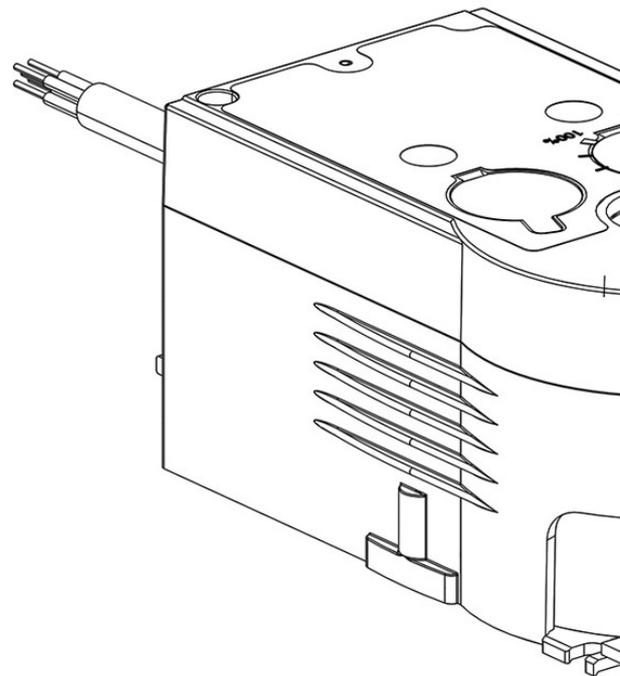

GO GREEN

STABILITÀ MANTENIMENTO

POLYHEDRA

CLASSIC

## Benutzen

Der Stellantrieb kann mithilfe geeigneter Flanschadapter an 2-Wege-Kugelhähnen und manuellen 3-Wege-Kugelhähnen montiert werden. Sie werden direkt auf motorisierte 3-Wege-Kugelhähne montiert. Nach Verbindung der beiden Teile ist eine ferngeschaltete Öffnung / Schließung oder - unter Ausschaltung des Stellantrieb - eine manuelle Betätigung des Hahns möglich.

Castel fertigt Stellantrieb mit unterschiedlichen Eigenschaften je nach ihrer Verwendung: Sie bestehen aus einem selbstlöschenden Kunststoffgehäuse, das den Motor, die Steuer- und Abschaltel Elektronik je nach Drehmoment, das Untersetzungsgetriebe und das selbstzentrierende Befestigungssystem der Stange am Hahn enthält.

Bei Stromausfall des Stellantrieben kann das Getriebe über einen Hebel abgeschaltet werden, so dass der Hahn manuell betätigt werden kann.

Hilfsschaltkontakte sind auch für die Fernsteuerung des Status des Hahns verfügbar.

## Produktdetails

Spannung [V]	24
Frequenz [Hz]	50/60
Leistung [W]	4,8
Schutzgrad	IP 54
Drehwinkel	90°

<b>Drehmoment [Nm]</b>	10
<b>Laufzeit [sec]</b>	60
<b>Umgebungstemperatur [°C] min.</b>	-20
<b>Umgebungstemperatur [°C] max</b>	+50
<b>passend für Kugelhahn</b>	siehe die in der tabelle KUPPLUNGSSHEMA
<b>Verpackung</b>	1

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

- (1) Anschlussplan : Schaltendem Ausgang 2 Punkt (offen/geschlossen) oder Stetigem Ausgang (0 ÷ 10V)
- (2) Anschlussplan : Schaltendem Ausgang 2 Punkt (offen/geschlossen)
- (3) Anschlussplan : Stetigem Ausgang (0 ÷ 10V)