


Produkt Code

3345N/5S

Condensing Pressure Regulator
5/8" ODS
PS = 45 bar

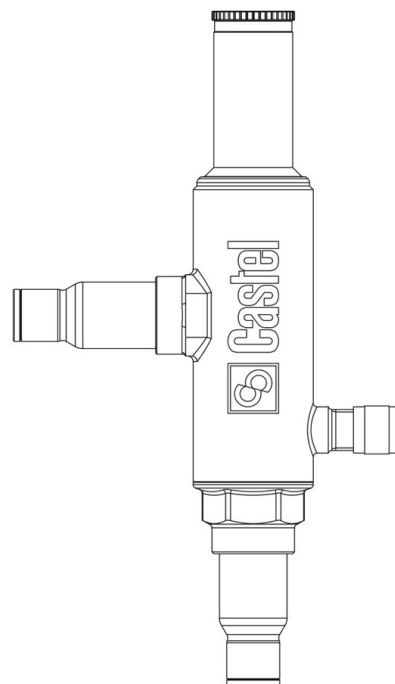

Benutzen

Dies sind Regler, die den Flüssigkeitsstrom vom Kondensator zum Sammler begrenzen sollen, indem sie die Austauschfläche des Kondensators effektiv reduzieren und den Verflüssigungsdruck erhöhen. Sie arbeiten in Kombination mit dem Differentialventil, das heißes Gas vom Verdichterauslass zum Sammler umleitet, indem es den Druck der Flüssigkeit im Sammler selbst erhöht.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Katalog Nr. 3345N/5S

Anschlüsse SAE Flare -

Anschlüsse ODS [in.] 5/8"

ODS [mm] 16

Regelbereich [bar] 12-35

Kv[m³/h] 2,7

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS[°C] Min	- 40
------------	------

TS[°C] Max	+ 130
------------	-------

Verpackung	15
------------	----

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung