


Produkt Code

3340/5S

Condensing Pressure Regulator
5/8"-16mm ODS
PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

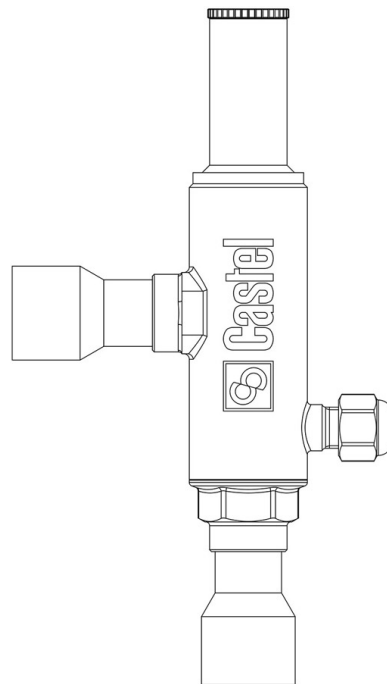

Benutzen

Dies sind Regler, die den Flüssigkeitsstrom vom Kondensator zum Sammler begrenzen sollen, indem sie die Austauschfläche des Kondensators effektiv reduzieren und den Verflüssigungsdruck erhöhen. Sie arbeiten in Kombination mit dem Differentialventil, das heißes Gas vom Verdichterauslass zum Sammler umleitet, indem es den Druck der Flüssigkeit im Sammler selbst erhöht.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Katalog Nr. 3340/5S

Anschlüsse SAE Flare -

Anschlüsse Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Regelbereich [bar] 3 - 20

Kv [m³/h] 2,7

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 110

Verpackung 15

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung