
Product Code

6690NM/M18A2

3 Ways Motorized Ball Valve
18mm ODS 24V
PS = 50 bar

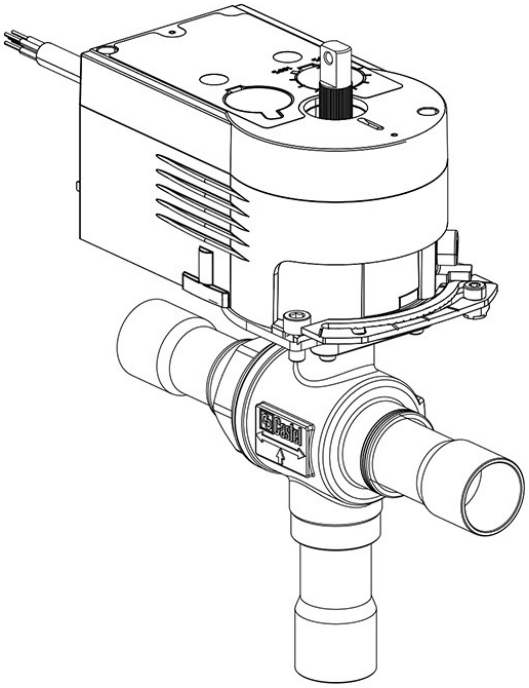

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

Product Details

Part number (1)	6690NM/M18A2
Part number (1)	
Connections ODS Ø [in.]	-
Connections ODS Ø [mm]	18
P/N Servomotor	9700/RA2
Torque [Nm]	10
Ball port Ø [mm]	13,5
Kv [m³/h]	4,6
PS [bar]	50
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Package pcs	1

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Notes where expressly stated

NB: proportional flow versions available
(1): with servomotor and mounting plate

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.