


Product Code

9116/RA2

Coil Type CM2 N4 24 Vac UL Recogn.
24V 60Hz

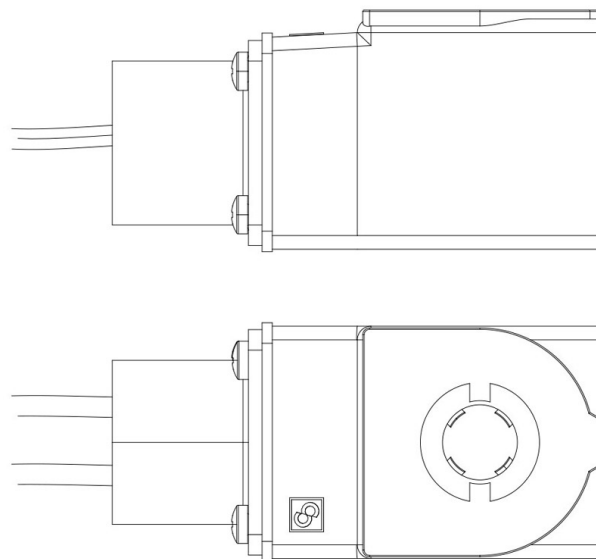

Usar

Bobinas con sistema de fijación con tuerca serie 9120 y 9160.

Conexiones fast-on tipo DIN 43650/A para bobinas serie: 9120, 9160. Grado de protección IP65; IP68 para bobinas serie 9160 acopladas con los conectores serie 9155.

Tensiones disponibles; 24 VCA - 50/60 Hz, 110 VCA - 50/60 Hz, 220/230 VCA - 50/60 Hz, 240 VCA - 50/60 Hz, 380 VCA - 50/60 Hz, 12 VCC, 24 VCC, 27 VCC .

Conectores serie 9150, normalizados DIN 43650, para cablear, con grado de protección IP65. Conectores serie 9900, siempre normalizados DIN 43650, ya cableados con varias longitudes de cable, con grado de protección IP65. Conectores para cablear serie 9155, con grado de protección IP65/68.

Detalles de producto

Dibujo img(9116.jpg)

Tipo Bobina (1) CM2-N4

N° catálogo 9116/RA2

Tensión [V] 24

Frecuencia [Hz] 60

Potencia [W] 11

CONECTORES Grado de protec Conduit hub NEMA 4457mm cables

CONECTORES Grado de protec ~ IP 54

Paquete de n° piezas 16

Notas donde se indique expresamente

(1) bobina con repuesto G9150/R97 (anillo amarillo + tornillo negro + OR)

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.