


## Product Code

# 9125/RA2

Coil Type HM3 UL  
24V 60Hz

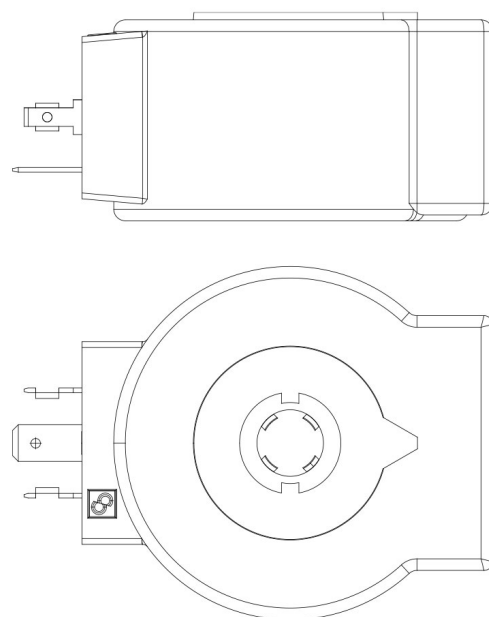

## Usar

Bobinas con nuevo sistema de fijación «FAST LOCK» de la serie 9320 y bobinas con sistema de fijación de tuerca de las series 9120 y 9121 utilizables con las válvulas solenoides normalmente cerradas. Conexiones fast-on tipo DIN 43650/A para las bobinas de las series 9120 y 9320; cable comoldeado para las bobinas de la serie 9121.

Tensiones disponibles; 220/230 VCA - 50/60 Hz, 12 VCC, 24 VCC, 27 VCC, 48 VCC.

Conectores de la serie 9150, conformes con la norma DIN 43650, por cablear, con grado de protección IP65.

Conectores de la serie 9900, también conformes con la norma DIN 43650, ya cableados con diversas longitudes de cable, con grado de protección IP65.

## Detalles de producto

**Dibujo** img(9125.jpg)

**Tipo Bobina (1)** HM3

**N° catálogo** 9125/RA2

**Tensión [V]** 24

**Frecuencia [Hz]** 60

**Potencia [W]** 20

**CONECTORES Grado de protec** Terminal block for DIN 43650/A9150UL/R02

**CONECTORES Grado de protec** IP65 (with connector)

**Paquete de n° piezas** 45

## Notas donde se indique expresamente

(1) bobina con repuesto G9150/R97 (anillo amarillo + tornillo negro + OR)