


Product Code

9125/RA6

Coil Type HM3 UL
220-230V 60Hz

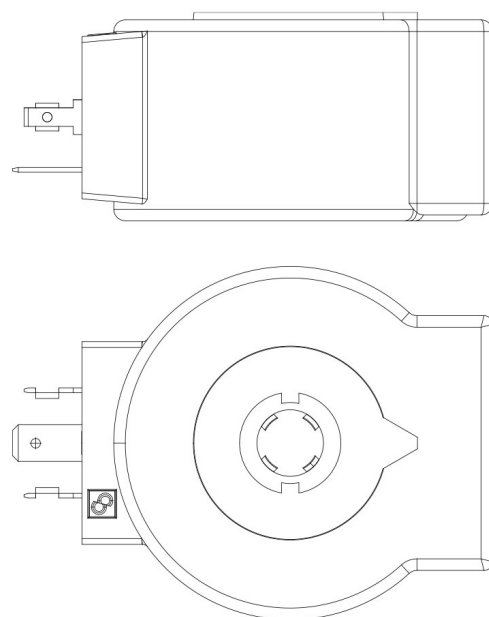

Usar

Bobinas con nuevo sistema de fijación «FAST LOCK» de la serie 9320 y bobinas con sistema de fijación de tuerca de las series 9120 y 9121 utilizables con las válvulas solenoides normalmente cerradas. Conexiones fast-on tipo DIN 43650/A para las bobinas de las series 9120 y 9320; cable comoldeado para las bobinas de la serie 9121.

Tensiones disponibles; 220/230 VCA - 50/60 Hz, 12 VCC, 24 VCC, 27 VCC, 48 VCC.

Conectores de la serie 9150, conformes con la norma DIN 43650, por cablear, con grado de protección IP65.

Conectores de la serie 9900, también conformes con la norma DIN 43650, ya cableados con diversas longitudes de cable, con grado de protección IP65.

Detalles de producto

Dibujo img(9125.jpg)

Tipo Bobina (1) HM3

N° catálogo 9125/RA6

Tensión [V] 220/230

Frecuencia [Hz] 60

Potencia [W] 20

CONECTORES Grado de protec Terminal block for DIN 43650/A9150UL/R02

CONECTORES Grado de protec IP65 (with connector)

Paquete de n° piezas 45

Notas donde se indique expresamente

(1) bobina con repuesto G9150/R97 (anillo amarillo + tornillo negro + OR)