


Product Code

9115/RA6

Bobina Tipo CM2 N2 220/230 Vac UL Recog.
220/230V 60Hz

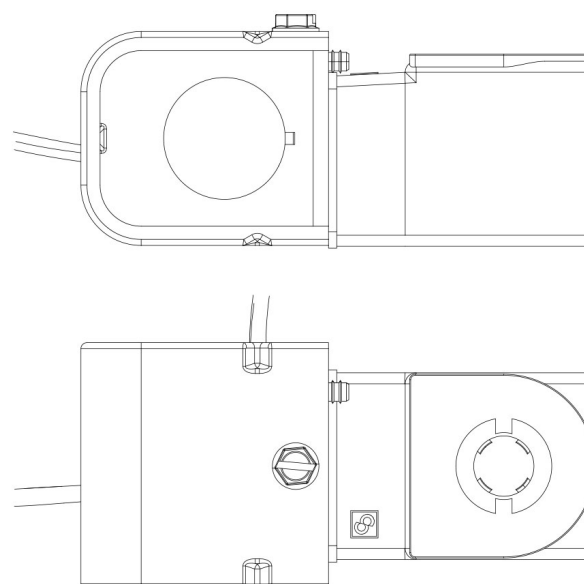

Usar

Bobinas con nuevo sistema de fijación «FAST LOCK» de las series 9300 y 9320 y bobinas con sistema de fijación de tuerca de las series 9110, 9120 y 9160.

Conexiones fast-on tipo DIN 43650/A para las bobinas de las series 9120, 9160, 9300 y 9320; cable comoldeado para las bobinas de la serie 9110. Grado de protección IP65; IP68 para las bobinas de la serie 9160 acopladas a los conectores de la serie 9155.

Tensiones disponibles; 24 VCA - 50/60 Hz, 110 VCA - 50/60 Hz, 220/230 VCA - 50/60 Hz, 240 VCA - 50/60 Hz, 380 VCA - 50/60 Hz, 12 VCC, 24 VCC, 27 VCC, 48 VCC.

Conectores de la serie 9150, conformes con la norma DIN 43650, por cablear, con grado de protección IP65. Conectores de la serie 9900, también conformes con la norma DIN 43650, ya cableados con diversas longitudes de cable, con grado de protección IP65. Conectores de la serie 9155, por cablear, con grado de protección IP65/68.

Detalles de producto

Dibujo [img\(9115.jpg\)](#)

Tipo Bobina (1) CM2-N2

Nº catálogo 9115/RA6

Tensión [V] 220/230

Frecuencia [Hz] 60

Potencia [W] 11

CONECTORES Grado de protec Junction box NEMA 2153mm cables

CONECTORES Grado de protec ~ IP 12-32

Paquete de nº piezas 16

Notas donde se indique expresamente

(1) bobina con repuesto G9150/R97 (anillo amarillo + tornillo negro + OR)