
Product Code

3082/3C

Fusible Plug
3/8"NPT T=138° C
PS = 30 bar

CLASSIC

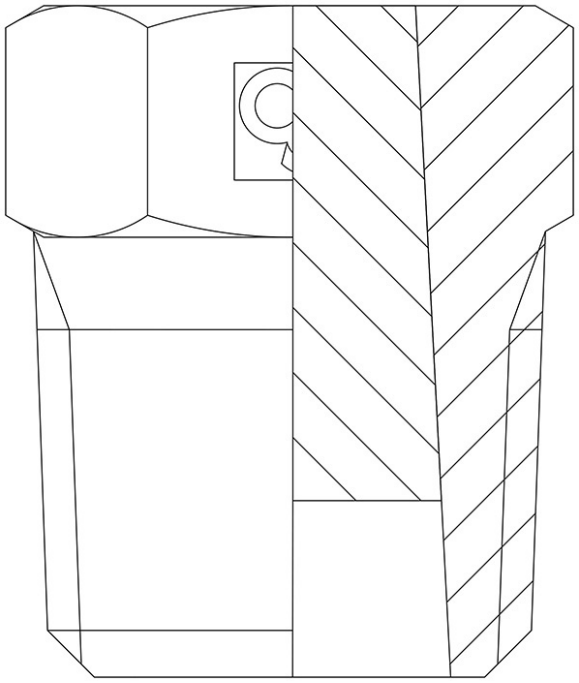

Usar

Les bouchons fusibles sont des dispositifs de sécurité contenant un matériau qui fond à une température prédéfinie et décharge donc la pression. Accessoires de sécurité à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
Température de fusion alliage 79°C pour les bouchons de la série 3080. Température de fusion alliage 138°C pour les bouchons de la série 3082.

Detalles de producto

Dibujo	img(3080_1C.jpg)
N° catálogo	3082/3C
Conexiones NPT	3/8"
Sección orificio [mm²]	56,7
Kd	0,91
PS[bar]	30
Temperatura de fusión [°C]	138
Temperatura máx. de ejercicio [‘	127
Paquete de n° piezas	0

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.