


Product Code

4412/11A

Solid Core Drier Shell
1.3/8"-35mm ODS
PS = 45 bar - 470 PSI

CLASSIC

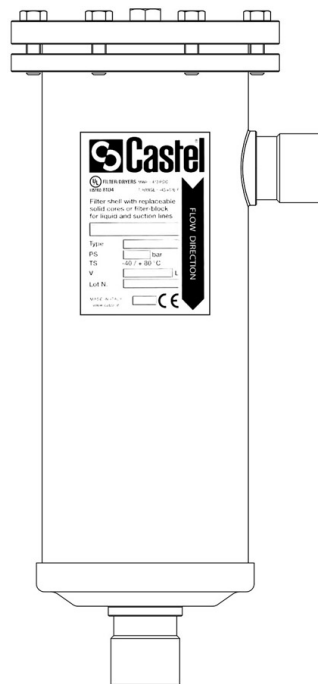

Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalles de producto

Dibujo [img\(4411_5A.jpg\)](#)

N° catálogo 4412/11A

Conexiones ODS Ø [in.] 1.3/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 35

Tipo cartuchos 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartuchos 2

Cubicación nominal [cm³] 1600

PS[bar] 45

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max.	+80
-------------	-----

Paquete de n° piezas	1
----------------------	---

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL