


Product Code

4414/13AF

Solid Core Drier Shell

1.5/8" ODS
 PS = 35 bar - 470 psi

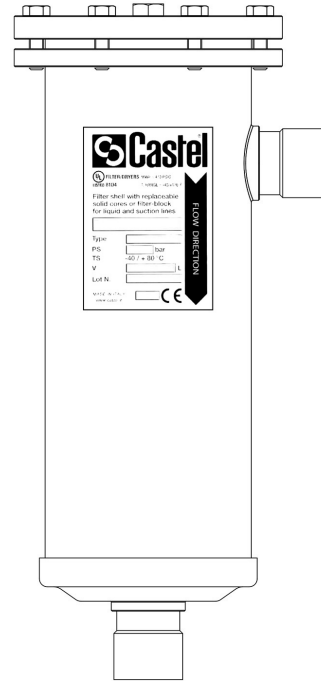

Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalles de producto

Dibujo [img\(4411_5AF.jpg\)](#)

N° catálogo Tapa roscada 4414/13AF

Conexiones ODS Ø [in.] 1.5/8"

Conexiones ODS Ø [mm] -

W Ø [mm] 48,3

Tipo cartuchos 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartuchos 4

Cubicación nominal [cm³] 3200

PS[bar] 35

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL