


# Product Code

# 4423/25A

Solid Core Drier Shell  
3.1/8"-80mm ODS - 88,9W  
PS = 32 bar - 470 psi

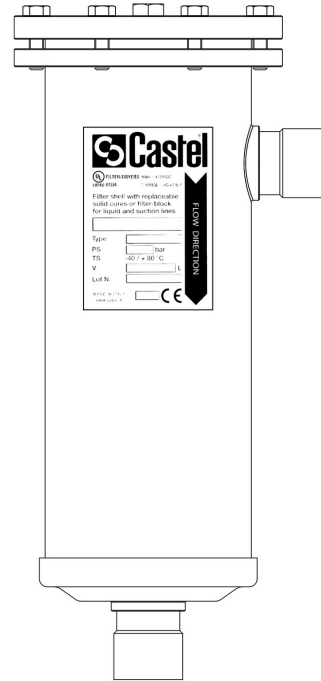

## Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(4411\\_5AF.jpg\)](#)

N° catálogo Tapa roscada 4423/25A

Conexiones ODS Ø [in.] 3.1/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 80

W Ø [mm] 88,9

Tipo cartuchos 4491/A4491/AA

N° cartuchos 3

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 4800

PS[bar] 32

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL