


## Product Code

# 4411/11AF

Solid Core Drier Shell

1.3/8"-35mm ODS<br>PS = 50 bar - 470 PSI

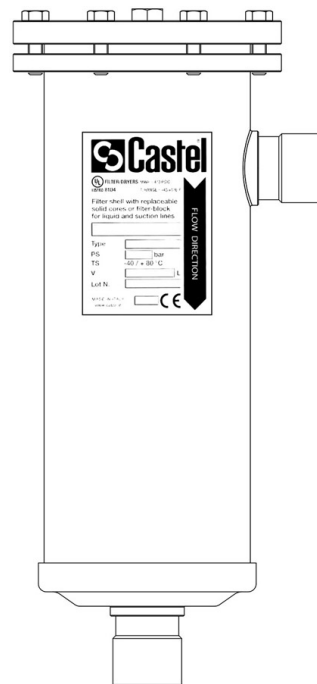

## Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo img(4411\_5AF.jpg)

N° catálogo Tapa roscada 4411/11AF

Conexiones ODS Ø [in.] 1.3/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 35

W Ø [mm] 42,4

Tipo cartuchos 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartuchos 1

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 800

PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	470
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Paquete de n° piezas	1

## Notas donde se indique expresamente

(1) en conformidad con la homologación UL