


Product Code

4490/BB

Motor Burnout Solid Core
48cu/in w/o Gasket

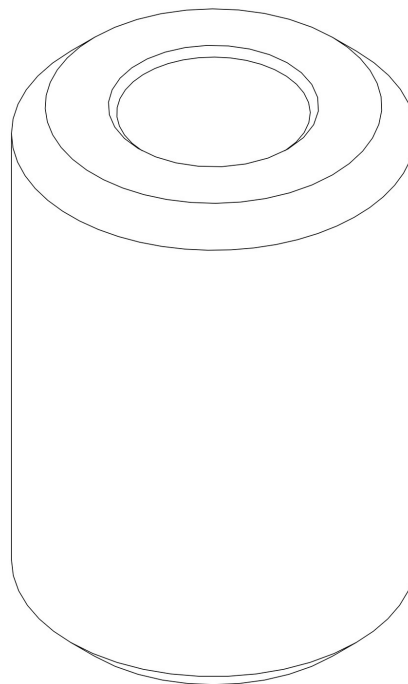

Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo img(4490_A.jpg)

N° catálogo 4490/BB

N° catálogo (2)

Carga deshidratante 25% criba molecular + 75% alúmina activada

Uso Cartucho para motor quemado

Cubicación nominal [cm³] 800

Idónea para filtros (3)

Paquete de n° piezas 15

Notas donde se indique expresamente

(1) Se entrega con guarniciones de repuesto de la tapa, tanto para filtros Castel como para filtros de la competencia

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(2) Se entrega sin guarnición de repuesto de la tapa del filtro

(3) 4411/AF, 4412/AF

(#) Se entrega con guarniciones de repuesto de la tapa de alto rendimiento, tanto para filtros Castel como para filtros de la competencia